



Die Körbe sind in 2 Größen lieferbar:

Winkelarm mit festem Korb in schmalear oder breiter Ausführung. Ideal für Einsätze im Innenbereich. Überall aufstellbar. Dank der großen Reichweite des Gelenkarms ist der Einsatz z.B. über feste Produktionseinrichtungen hinweg ohne weiteres möglich.



Der kleinste von allen, aber genial durchdacht !

Der Junior ist so schmal, dass er überall hinkommt und sich sogar durch schmale Türen versetzen lässt.

Die Aufstellung ist unkompliziert und erfordert nur minimalen Platz. Trotz der schnellen Aufstellung von unter 5 Minuten bietet der Lift maximale Sicherheit.

Doppelte Parallelogrammstangen geben dem Ausleger hohe Stabilität

Im gesamten Arbeitshöhenbereich beträgt die maximale Korblast 120 kg.

Alle DENKA LIFTe erfüllen selbst die strengsten Sicherheitsnormen.

Die elektrischen und hydraulischen Systeme sind doppelt geschützt, die Zylinder haben Schlauchbruchventile und alle Bewegungen sind durch Überdruckventile gesichert.

Der Teleskopausleger wird aus Stahlprofilen hergestellt.

Durch die Kombination der guten Auslegereigenschaften und des "2-Geschwindigkeiten-Systems" wird ein stabiler, sicherer und funktioneller Arbeitsplatz für den Anwender im Arbeitskorb geschaffen.

Der Junior12 wird mit 230 V Netzantrieb geliefert.




Dank seines geringen Gewichtes und seiner kompakten Dimensionen ist der Junior ideal geeignet für die Anwendung in Innenräumen.


Schnelle und einfache Aufstellung mit hydraulischen Stützbeinen. Stützbeinüberwachung gehört bei allen DENKA LIFTen zur Standardausstattung.

Modell Junior12


Technische Daten

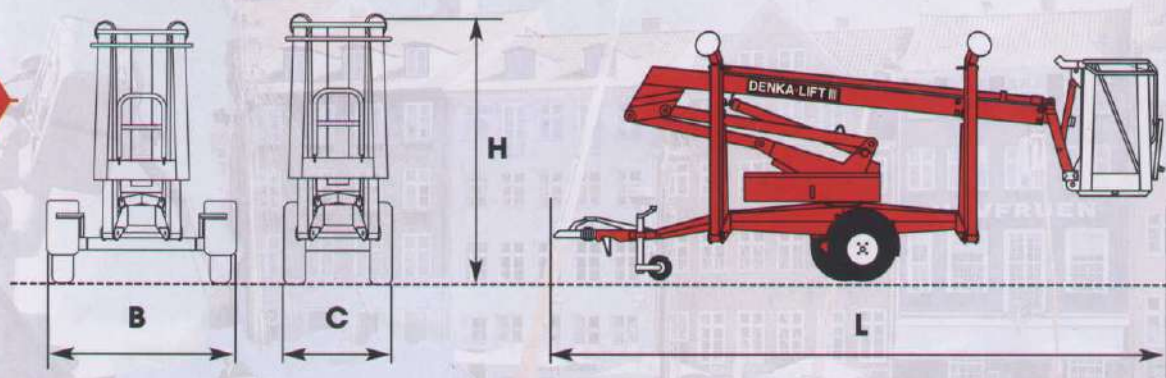

Abstützfläche



Max. Arbeitshöhe

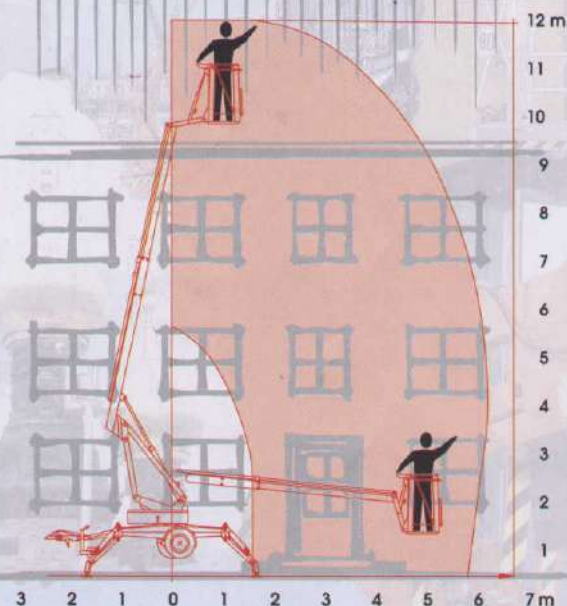

	Standard modell	Junior12
Kapazität		
Max. Arbeitshöhe A		12,0 m
Max. Reichweite D		6,7 m
Max. Korblast		120 kg
Max. Anzahl Personen		1
Drehbereich		endlos 360°
Transportabmessungen		
Länge L		5680 mm
Höhe H		2100/1840 mm
Max. Breite B		1400 mm
Min. Breite C		750 mm
Min. Länge		5050 mm
Gesamtgewicht standard		985 kg
Teleskopausleger		Stahl 2-stufig

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Abnehmbarer Aluminiumkorb 900 mm
- 230V Stromanschluss
- On/off Funktion mit 2 Geschwindigkeiten
- Hydraulische Stützbeine
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelbe Rundum-Warnleuchte
- Sonderfarben
- Gelbe Warnleuchten auf Stützbeine
- Bio-Hydrauliköl

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
Niederlassungen in der ganzen BRD

Internet: www.rothlehner.de
E-Mail: info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: www.rothlehner.at
E-Mail: b.spoerk@rothlehner.at

Denka-Lift DE290402

Angaben freibleibend.
Änderungen vorbehalten.

DENKA-LIFT

Max. Arbeitshöhe

